


Anaconda Sealtite Schutzschlauch

TYP EF-M GRAU

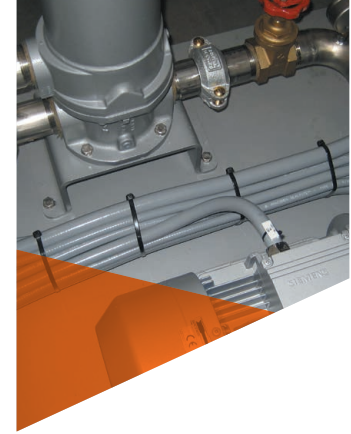

FLEXIBLER, VIELFÄLTIG EINSETZBARER KABELSCHUTZSCHLAUCH MIT GUTEM MECHANISCHEM SCHUTZ

Der Sealtite Kabelschutzschlauch EF-M zeichnet sich durch einen stahlverzinkten Kern und einen glatten PVC Mantel aus. Der Schlauch ist konzipiert um guten mechanischen Kabel- und Leitungsschutz an Anlagen, Maschinen, Gehäusen und Schaltschränken, welche in der Holzverarbeitung und in Verpackungsmaschinen so wie in metallverarbeitenden Bereichen etc. genutzt werden, zu gewährleisten. Der Kabelschutzschlauch weist sowohl in statischen als auch in halbdynamischen Anwendungen eine gute Flexibilität auf.

Material und Konstruktion:

Konstruktion: Feuerverzinktem Stahlband, wendelgewickelt ohne Baumwollfaden, mit dickem thermoplastischem Mantel (PVC).

Mantel spezifikation: PVC, bleifrei gemäß der RoHS, geeignet für Erdverlegung.

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C, kurzfristig bis +80 °C.

Farbe: Grau (lieferbar auch in schwarz).

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:

Druckfestigkeit: Klasse 3, Mittel (750 N).

Schlagfestigkeit: Klasse 4, Schwer (6 J).

Zugfestigkeit: Klasse 4, Schwer (1000 N).

Dichtungsschutz: IP 66/ 67, (Staubdicht, Wasserdicht).



Einhakprofil von 3/8" - 2"

SEALTITE	DURCHMESSER		BIEGERADIUS (CL)		STANDARD VERPACKUNG		KLEIN VERPACKUNG		HOLZROLLE		GEWICHT (kg/m)	
	NW (Zoll)	Innen (mm)	Außen (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. Grau	Meter	Artikel Nr. Grau	Meter		Artikel Nr. Grau
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	12,6	17,8	60	100	75	314.012.1	-	-	240	314.012.5	0,2	
1/2"	16	21,1	75	125	60	314.016.1	-	-	150	314.016.5	0,3	
3/4"	21	26,4	90	160	30	314.020.1	-	-	150	314.020.5	0,5	
1"	26,5	33,1	120	200	30	314.026.1	-	-	120	314.026.5	0,7	
1.1/4"	35,1	41,8	150	240	15	314.035.1	-	-	75	314.035.5	0,9	
1.1/2"	40,3	47,8	200	290	15	314.040.1	-	-	45	314.040.5	1,25	
2"	51,6	59,9	250	350	15	314.050.1	-	-	30	314.050.5	1,75	

Die dazu gehörenden Verschraubungen für Sealtite finden Sie in Kapitel 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"