


Guaina Anaconda Sealtite

TIPO EF-L GRIGIA

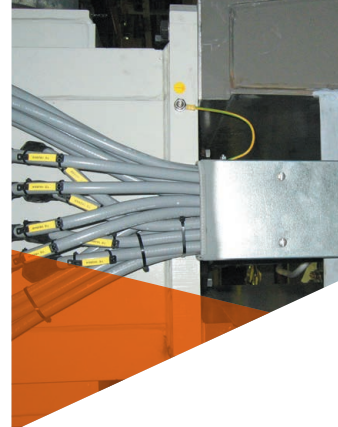

MOLTO LEGGERA E RESISTENTE ALLA CORROSIONE, AMAGNETICA

Il tipo EF-L è una guaina con anima interna in alluminio, utilizzata ove vi sia l'esigenza di una guaina metallica molto leggera, molto resistente alla ossidazione e corrosione, con proprietà amagnetiche. Campi di applicazione: settore navale, militare, marina, ferroviario.

Materiali e struttura:

Struttura: Anima metallica di alluminio con filo di canapa passante tra le spire, aggraffatura semplice "square locked". A partire da 1.1/2" aggraffatura doppia "fully inter-locked"

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC conforme norma RoHS, ben ancorato all'anima

metallica, resistente ai raggi UV. Adatto per uso esterno.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 °C a +60 °C, con punte fino a +80 °C.

Colore: Grigio.



Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:

Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 3, Media (2 J).

Resistenza trazione: Classe 3, Media (500 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).



Square locked 3/8" - 1.1/4"



Inter locked 1.1/2" e 2"

SEALTITE		DIAMETRO		RAGGIO CURVATURA		SCATOLA STANDARD		SCATOLA PICCOLA		BOBINA		PESO
Misure Pollici	Interno (mm)	Esterno (mm)	Statico (mm)	Dinamico (mm)	Metri	Codice Art. Grigia	Metri	Codice Art. Grigia	Metri	Codice Art. Grigia	(kg/m)	
3/8"	12,6	17,8	60	85	30	324.012.1	-	-	-	-	0,2	
1/2"	16	21,1	75	110	30	324.016.1	-	-	-	-	0,25	
3/4"	21	26,4	90	140	30	324.020.1	-	-	-	-	0,3	
1"	26,5	33,1	120	170	30	324.026.1	-	-	-	-	0,5	
1.1/4"	35,1	41,8	135	215	15	324.035.1	-	-	-	-	0,65	
1.1/2"	40,3	47,8	165	250	15	324.040.1	-	-	-	-	0,9	
2"	51,6	59,9	210	300	15	324.050.1	-	-	-	-	1,2	

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	9 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"