


Guaina Anaconda Sealtite

TIPO EF-M GRIGIA

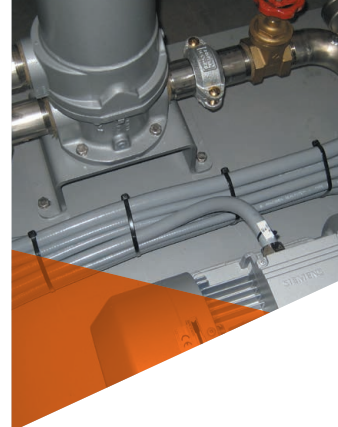

GUAINA FLESSIBILE PER USO GENERALE CON BUONA PROTEZIONE MECCANICA

La guaina Anaconda EF-M è la versione più economica della guaina Anaconda Sealtite® tipo standard EF. L'estrusione del PVC è fatta con le spire metalliche dell'anima interna tirate e non compresse, come avviene al contrario per tutte le altre guaine Anaconda Sealtite, per tanto al suo interno vi è meno materiale metallico, rispetto a queste ultime. Non presenta inoltre il filo di canapa intercalante tra le spire.

Il sistema di estrusione rimane tuttavia lo stesso delle altre Anaconda Sealtite, ovvero il PVC va a collocarsi all'interno delle spire metalliche rimanendovi ben ancorato. Il tipo EF-M viene utilizzato per lo più in macchine utensili, quadri comando, in applicazioni statiche e dove non vi siano parametri ambientali particolarmente gravosi.

Materiali e struttura:

Struttura: Anima metallica di acciaio zincato a caldo, aggraffatura semplice di tipo "square locked".

Rivestimento: Spesso strato liscio di PVC ancorato all'anima metallica, conforme alla normativa RoHS.

Temperatura di esercizio: Costante da -20 °C a +70 °C, con punte fino a +80 °C.

Colore: Grigio (disponibile anche in nero).

Classificazione conforme NEN-EN-IEC 61386:

Resistenza compressione: Classe 3, Media (750 N).

Resistenza impatto: Classe 4, Pesante (6 J).

Resistenza trazione: Classe 4, Pesante (1000 N).

Classe di impermeabilità: IP 66 / 67 (stagno alla polvere, impermeabile).



Square locked 3/8" - 2"

SEALTITE	DIAMETRO		RAGGIO CURVATURA		SCATOLA STANDARD		SCATOLA PICCOLA		BOBINA		PESO (kg/m)	
	Misure Pollici	Interno (mm)	Esterno (mm)	Statico (mm)	Dinamico (mm)	Metri	Codice Art. Grigia	Metri	Codice Art. Grigia	Metri		Codice Art. Grigia
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/16"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	12,6	17,8	60	100	75	314.012.1	-	-	240	314.012.5	0,2	
1/2"	16	21,1	75	125	60	314.016.1	-	-	150	314.016.5	0,3	
3/4"	21	26,4	90	160	30	314.020.1	-	-	150	314.020.5	0,5	
1"	26,5	33,1	120	200	30	314.026.1	-	-	120	314.026.5	0,7	
1.1/4"	35,1	41,8	150	240	15	314.035.1	-	-	75	314.035.5	0,9	
1.1/2"	40,3	47,8	200	290	15	314.040.1	-	-	45	314.040.5	1,25	
2"	51,6	59,9	250	350	15	314.050.1	-	-	30	314.050.5	1,75	

I raccordi per Sealtite sono illustrati al capitolo 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"