


Anaconda Sealtite bescherm slang

TYPE CW BLAUW

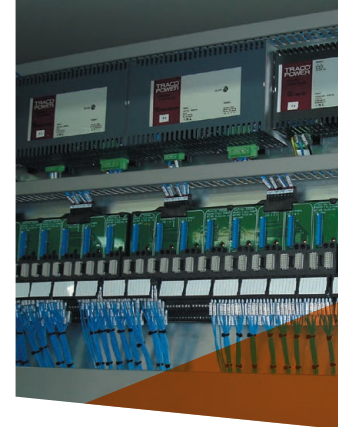

ROBUUST, UL & CSA GOEDGEKEURD, BESCHERM SLAG VOOR COMPUTERKABEL

Sealtite type CW is een bescherm slang met een gegalvaniseerd stalen binnenslang met een meegewikkelde koperdraad (t/m 1.1/4") en een gladde dikke PVC mantel dat brandvertragend en bestendig tegen zonlicht, hitte, oliën en chemicaliën is. Type CW kan worden gebruikt voor het beschermen van kabels bij informatie technologie apparatuur in data centers, luchtverkeersleiding centers, alsmede de apparatenbouw industrie, in elektrische vloerverwarming en achterwand toepassingen.

Materiaal & Constructie:

Constructie: Thermisch verzinkt stalen binnenslang, square locked profiel met koperdraad t/m 1.1/4", dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2" wordt een fully Inter locked profiel toegepast.

Mantel specificaties: PVC (vanaf 1" loodvrij volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.


Special approvals: UL-360 (file # E18917) en CSA 22.2 (file # 158897). Geschikt om te

gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC Artikel 350. Toepasbaar voor NEC Artikel 250.118, 300.22, 620.21 en 645.5. Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens:

- Artikel 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.
- Artikel 502.10 (A) (2) en (B) (2) Class II, Division 1 en 2.
- Artikel 503.10 (A) (3) en (B) Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C, kortstondig tot +90 °C.

Kleur: Blauw.



Square locked van 1/2" - 1.1/4"



Inter locked voor maat 1/2" - 4"

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:

Compressiebestendigheid: Klasse 4, zwaar (1250 N).

Impactbestendigheid: Klasse 4, zwaar (6 J).

Trekbestendigheid: Klasse 4, zwaar (1000 N).

Beschermingsklasse: IP 66 / 67, (stofdicht, waterdicht)

SEALTITE	DIAMETER		BUIGRADIUS (CL)		STANDAARD VERPAKKING		KLEINE VERPAKKING		HASPEL		GEWICHT
Maat (inch)	Binnen (mm)	Buiten (mm)	Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	Meter	Artikel Nr. blauw	(kg/m)
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	16,1	21,1	90	110	30	323.016.1	-	-	-	-	0,45
3/4"	21,1	26,4	115	140	30	323.020.1	-	-	-	-	0,65
1"	26,8	33,1	145	170	30	323.026.1	-	-	-	-	1,05
1.1/4"	35,4	41,8	175	215	15	323.035.1	-	-	-	-	1,2
1.1/2"	40,3	47,8	205	250	15	323.040.1	-	-	-	-	1,5
2"	51,6	59,9	240	300	15	323.050.1	-	-	-	-	2,3

De bijpassende koppelingen voor Sealtite zijn genoemd in hoofdstuk 5

SEALTITE	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M10 - M12	M16 - M20	M16 - M20	M20	M25	M32	M40	M50 - M63	M50 - M63	M75	M90	-
Pg	7	09 - 11	11 - 13,5	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	-	-	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"